



# COMUNE DI BONATE SOPRA

*PROVINCIA BERGAMO*

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAVORI:MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE DI VIA  
CARSANA**

**COMMITTENTE** COMUNE DI BONATE SOPRA  
**IMPRESA**

**CONTRATTO**  
**N° Repertorio** del  
**Registrato il**  
**presso**  
**al n.**  
**Mod.**  
**Volume**  
**Foglio**

**PROGETTISTA**

IL TECNICO

---

**Data** 27/07/2021

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b> <b>Opere stradali</b> <b>(SpCat 1) iva 10%</b> <b>(Cat 1)</b>							
1	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in							
1U.04.020.02	calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a							
50	discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale parte terminale di via carsana		70,70			70,70		
	raccordi e rettifiche		10,00			10,00		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>80,70</b>	<b>6,88</b>	<b>555,22</b>
2	Rimozione dissuasori esistenti in ferro e sussiva riposa nella stessa							
pp01	posizione con l'impiego di calcestruzzo per l'ancoraggio, lo scavo e la successiva sistemazione. 2 operai per 7 ore a € 35h e 110€ di scavetto e calcestruzzo piazzetta		40,50			40,50		
	<b>SOMMANO ml.</b>					<b>40,50</b>	<b>15,00</b>	<b>607,50</b>
3	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato							
1U.04.010.00	bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina							
10.a	scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale lato sx		70,60	2,000		141,20		
	lato dx tratto finale		67,00	1,000		67,00		
	lato sx tratto finale		67,00	1,000		67,00		
	sede stradale per rettifiche e ricariche		250,00	1,000		250,00		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>525,20</b>	<b>2,50</b>	<b>1'313,00</b>
4	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,							
1C.02.050.00	compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi							
30.a	eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm parte finale di via carsana aiuola sx		70,00	2,500	0,400	70,00		
	lato sx		70,60	2,000	0,300	42,36		
	lato dx completo		126,00	0,500	0,300	18,90		
	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>					<b>131,26</b>	<b>15,74</b>	<b>2'066,03</b>
5	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e							
1C.27.050.01	speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose							
00.a	(CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti vedi scavo *(lung.=131,26*1500/1000)		196,89			196,89		

	vedi scarifica per 5 cm peso kg125/mq *(lung.=525,20*125/1000)		65,65			65,65		
	cornelle *(lung.=70*30/1000)		2,10			2,10		
	residui		5,00			5,00		
	SOMMANO t					269,64	1,90	512,32
	<b>iva 4% (Cat 2)</b>							
6	Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo Antigorio, segati, a sezione							
1C.26.250.00	rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su							
10.d.MOD	un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto, rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su letto di malta cementizia. NON C'E' SOVRAPPREZZO PER POSA CORDOLO FUORI CM 15 DALLA QUOTA ASFALTO O POSATO A RASO ASFALTO							
	lato sx completo *(lung.=1,95+59,70+10,25+62,15)	1,00	134,05			134,05		
	raccordi	1,00	13,00			13,00		
	lato dx completo *(lung.=132,55+13,00)	1,00	145,55			145,55		
	SOMMANO ml.					292,60	54,81	16'037,41
	<b>A RIPORTARE</b>							21'091,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'091,48
7	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo							
1U.04.145.00	vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la							
10.a.MOD	movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rifianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m³/ml; NON C'E' SOVRAPPREZZO PER POSA CORDOLO FUORI CM 15 DALLA QUOTA ASFALTO O POSATO A RASO ASFALTO LATO SX in corrispondenza dissuasori		70,00			70,00		
	raccordi		7,00			7,00		
	SOMMANO m					77,00	20,03	1'542,31
	<b>iva 10% (Cat 1)</b>							
8	Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60							
1U.04.110.02	mm; compreso lo spandimento, la cilindatura, il primo trattamento							
00.c.MOD	superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/ m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: -20/25 cm		260,00			260,00		
	LATO SX COMPLETO		135,14	0,500		67,57		
	LATO DX COMPLETO		10,00	3,000		30,00		
	accesso carrale zona torchio							
	SOMMANO m²					357,57	9,50	3'396,92
9	Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³							
1C.08.050.00	di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani,							
10.mod	spessore fino a cm 10/15 : lato sx completo		237,00			237,00		
	raccordi		23,00			23,00		
	LATO DX COMPLETO		135,14	0,500		67,57		
	SOMMANO m²					327,57	18,00	5'896,26
10	Rimozione e successiva messa in opera in giusta quota di chiusini, caditoie							
pp02	e telai in ghisa compresa la malta, l'uso del compressore e quant'altro necessario tratto sede stradale : fogna, h20, enel sip ecc		15,00			15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	50,00	750,00
11	Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti							
1U.04.120.00	sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							35'615,82
	di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm sede stradale tutto il tratto per tutta la larghezza		870,00			870,00		
	eventuali raccordi per carrali		200,00			200,00		
	accesso carrale zona torchio		10,00	3,000		30,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					1'100,00	5,28	5'808,00
	<b>iva 4% (Cat 2)</b>							
13	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e							
1U.04.120.03	pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e							
00.b	resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm LATO SX COMPLETO		260,00			260,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					260,00	5,28	1'372,80
	<b>iva 10% (Cat 1)</b>							
14	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa							
1U.06.010.00	la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti							
20.a.mod	caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - parte manuale e parte con mezzi meccanici. porzione di terreno di proprietà comunale in prossimità al Torchio con aiuola sul lato dx a salire verso nord	1,00	340,00	0,250		85,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					85,00	20,00	1'700,00
15	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del							
1U.06.180.00	terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di							

40.a	ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m <sup>2</sup> e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m <sup>2</sup> . porzione di terreno di proprietà comunale in prossimità al Torchio con aiuola sul lato dx a salire verso nord	1,00	340,00			340,00		
	SOMMANO mq.					340,00	1,66	564,40
	<b>Impianti sottosuolo (SpCat 2)</b>							
16	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e							
1C.02.100.00	materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20							
	A RIPO RTARE							45'061,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'061,02
10.a	acque stradali *(lung.=8,50+3,50+15,75+22,61+6,50+4,50) predisposizione illuminazione e rete enel la sx della via CADITOIE PRIMO TRATTO		61,36 136,00 4,00	0,500 0,500 0,500	1,000 1,000 1,000	30,68 68,00 6,00		
	SOMMANO m³					104,68	6,27	656,34
17 1C.02.350.00	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,							
10.c	bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia Vedi voce n° 16 [m³ 104.68]					104,68		
	SOMMANO m³					104,68	26,68	2'792,86
18 pp03	Nastro di segnalazione tubazioni	2,00	136,00			272,00		
	SOMMANO ml					272,00	0,75	204,00
19 1C.12.040.00	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna							
40.a.MOD	liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, COMPRESO piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 105 CADITOIE CADITOIE *(lung.=8,50+6,50+4,50)	3,00	3,00 19,50			9,00 19,50		
	SOMMANO m					28,50	19,65	560,03
20 1C.12.040.00	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna							
40.d.MOD	liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Escluso scavo, COMPRESO piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218 ACQUE BIANCHE *(lung.=3,50+15,75+22,61)		41,86			41,86		
	SOMMANO m					41,86	31,55	1'320,68
21 1C.12.150.00	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di							
40.i.MOD	giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, COMPRESO piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 138 ENEL E P.I	2,00	135,29			270,58		
	SOMMANO m					270,58	19,00	5'141,02
22	Fornitura e posa di plinto in cls prefabbricato DA 90X75X80 per							



Z.16	alloggiamento palo per H ml. 8.50 con pozzetto di ispezione al piede con scavo, reinterro, collegamento alla rete principale di alimentazione e chiusino carrale in ghisa da 30x30. lato sx				6,00		
	SOMMANO cadauno	6,00			6,00	250,00	1'500,00
23	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della						
1C.12.620.01	dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in						
40.a.mod	calcestruzzo, compreso scavo e reinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa COMPRESO TELAIO E CHIUSINO IN GHISA CARRALE DA 50X50 CM TRATTO PREDISPOSIZIONE ENEL				3,00		
		3,00					
	A RIPORTARE				3,00		57'235,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,00		57'235,95
24 Z.02	Fornitura e posa di caditoia stradale completa sifonata con pozzetto monolitico 45x45x90 cm, compreso di allaccio alla condotta principale completa di chiusino forato in ghisa D400. Il tutto comprensivo di materiali, scavo, reinterro, manodopera e quant'altro necessario. <b>TRATTO STRADA</b>		6,00			3,00	200,00	600,00
	SOMMANO cadauno					6,00	400,00	2'400,00
25 PP04	Formazione di pozzo perdente, con fornitura e posa di tutti i componenti qui descritti, delle dimensioni interne di cm. 200 x 400 di altezza composto da: scavo di sbancamento per un diametro per pozzo di ml 4.00 ed un'altezza di ml. 4.50; anelli prefabbricati forati con bicchiere del diam di cm 200 ed un'altezza di cm 50; soletta in cls prefabbricata del diam di cm 200 e altezza di cm 20 idonea per un carico carrale; tessuto non tessuto per tutta la superficie di scavo e per tutta altezza, riempimento della cintura drenate esterna al manufatto con materiale lavato ciottoli e sassi di media pezzatura, chiusuno di ispezione in ghisa carrale dm 400 completo di telaio, collegamento alla sommità tra i pozzi con tubo in pvc diam 125. La posa del manufatto deve essere fatta con l'ausilio dell'escavatore fornito di apposite pinze per calare gli anelli. E' vietata la permanenza di persone nello scavo. pozzi perdenti		2,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'500,00	7'000,00
26 pp05	Lavaggio tubazione fognaria esistente, con l'ausilio di motopompa per spughi fognari, eseguita da ditta specializzata tratto iniziale della fognatura dalla rotonda fino al torchio		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
27 Z.00	<b>IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO:</b>		30,05			30,05		
	SOMMANO cadauno					30,05	1,00	30,05
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							67'7
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							67'766,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							67'766,00
28 SIC.SPCL	<p><b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p> <p style="text-align: right;"><b>Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</b></p> <p style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro</b></p>					100,00	1'498,00	1'498,00
						100,00		1'498
								69'264
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
			TOTALE
		RIPORTO	
		<b><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></b>	
000	<nessuna>		1'498,00
001	Opere stradali		45'061,02
002	Impianti sottosuolo		22'704,98
			69'264,00
		<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>	
		A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>	
000	<nessuna>	1'498,00
001	iva 10%	48'813,48
002	iva 4%	18'952,52
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	69'264,00
	A R I P O R T A R E	





DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
<b>RIPORTO</b>	
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
a1) Importo a base d'asta (esclusi Oneri Diretti per la sicurezza e Speciali) A misura euro	67'766,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	67'766,00
<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A misura euro</b>	0,00
- Oneri Diretti compresi euro	502,00
- Oneri Speciali da aggiungere euro	1'498,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	2'000,00
Totale comprensivo di oneri per la sicurezza Diretti e Speciali euro	69'766,00
<b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
b) IVA 10 % su € 50311.48 euro	5'031,15
b1) IVA 4% su € 18952.52 euro	758,10
b2) Spese di gestione tecnica supporto rup-DL-CSP-CSE-contabilità euro	7'000,00
b3) IVA 22% + Cassa 4% su spese tecniche euro	1'967,00
b4) Incentivo funzione tecniche euro	1'300,00
b5) Relazione Geologo comprensivo di Cassa e IVA euro	1'281,00
b6) ARREDO VERDE lavori accessori compreso Iva euro	2'200,00
b7) Segnaletica orizzontale euro	600,00
b8) arrotondamento euro	96,75
Sommano euro	20'234,00
	90'000,00
TOTALE euro	
Bonate Sopra, 27/07/2021	
<b>Il Tecnico</b>	
-----	
<b>A RIPIORTARE</b>	





# COMUNE DI BONATE SOPRA

PROVINCIA BERGAMO

## COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

LAVORI :SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO TERMINALE DI VIA CARSANA

**COMMITTENTE** COMUNE DI BONATE SOPRA  
**IMPRESA**

**CONTRATTO**  
**N° Repertorio** del  
**Registrato il**  
**presso**  
**al n.**  
**Mod.**  
**Volume**  
**Foglio**

**PROGETTISTA**

IL TECNICO

---

**Data** 27/07/2021

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
<b>COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)</b>								
1	Segnaletica e cartellonistica stradale per tutta la durata dei lavori							
SIC.D.08	(DIVIETI- DEVIAZIONI- INDICAZIONI ECC) cartelli e segnaletica di sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
<b>COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)</b>								
2	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe,							
SIC.D.09	completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 1 ; classe 3A 13BC; per tutta la durata dei lavori, n° 2 estintori Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	160,00	160,00
3	Formazione diretta delle maestranze, presso il cantiere o ente competente,							
XS.0.05.05	per ciascun addetto	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO h					1,00	42,00	42,00
4	Aggiornamento delle procedure di cantiere eseguito attraverso integrazione di Piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi del D.lgs 81/ 08							
XS.0.05.30						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	300,00	300,00
<b>COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)</b>								
5	Solo controllo della temperatura corporea attraverso TERMOMETRO							
XS.1.05.25	DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, accuratezza minima di ± 0.3°C e responsività pari ad 1 sec. La rilevazione dovrà essere eseguita ad una temperatura ambiente compresa tra 10 e 40°C e senza alcun contatto diretto con la cute. Compreso compilazione di modello di dichiarazione firmato dal preposto allo svolgimento dell'attività o dal datore di lavoro					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	2,00	200,00
6	Blocco indipendente di lavaggio mani, inclusi trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio ed eventuale manutenzione. Costo mensile:							
XS.1.15.10						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	170,00	170,00
7	Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata							



XS.1.20.05.a   8 XS.2.05.06	in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera: dimensione 50x50 cm   Maschera facciale ad uso medico (mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. (*) il costo della fornitura di mascherine chirurgiche potrà subire variazioni a seguito dell'applicazione dell'ordinanza n. 11/2020 con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha disposto il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine chirurgiche, che non può essere					1,00  1,00	22,00	22,00
A RIPORTARE								1'694,00

COMMITTENTE:







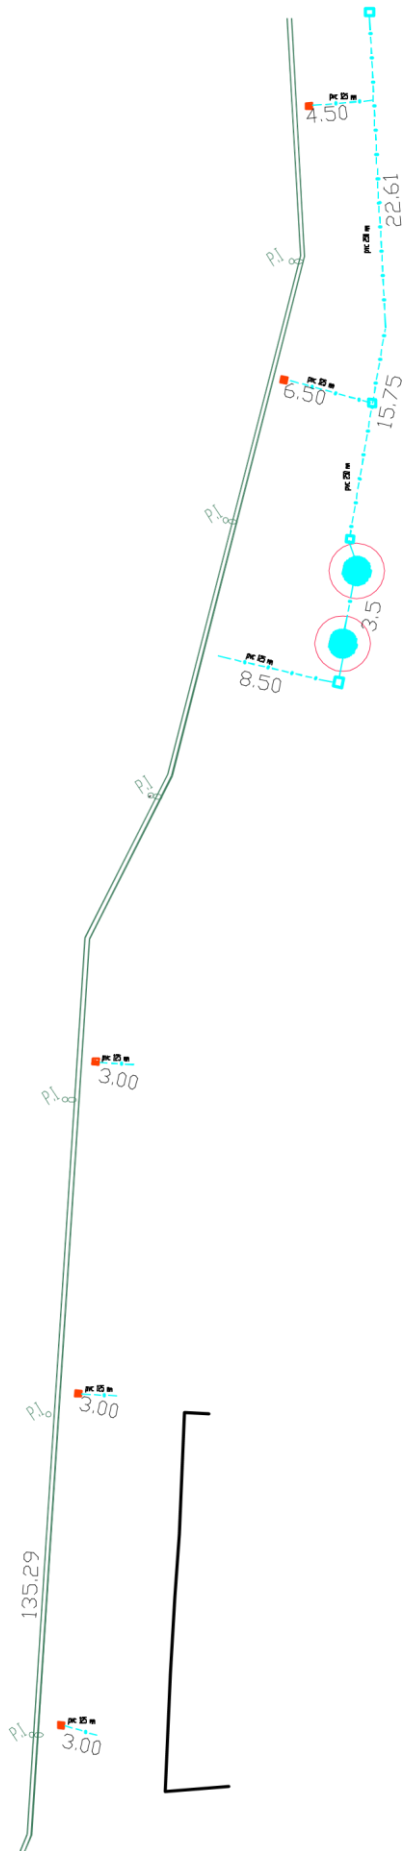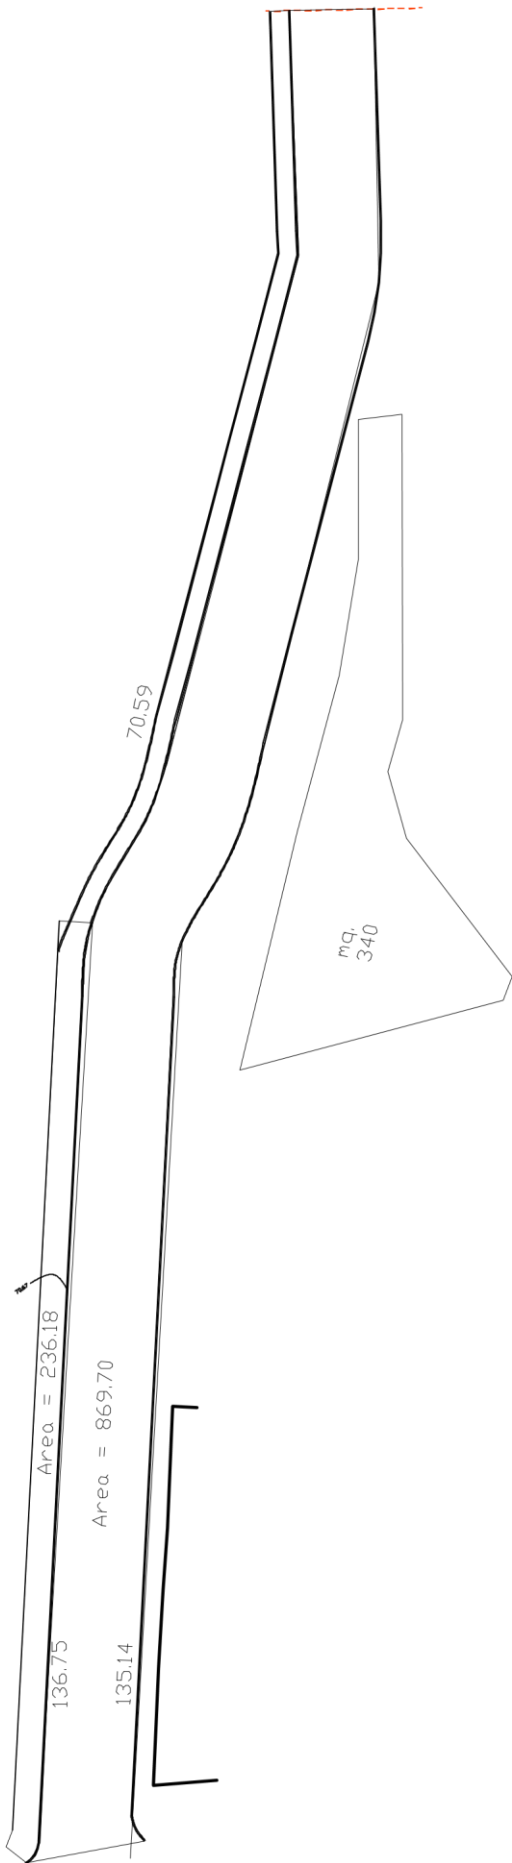

**DISEGNI DI COMPUTO**